



## Профиль угловой ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведён согласно ТУ 23.99.19-001-12381993-2017




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой универсальный изготовлен из ударопрочного, атмосферостойкого и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой, шириной 100 мм и плотностью не менее 145 г/м<sup>2</sup>, имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в системе теплоизоляции цоколя, наружных/внутренних стен зданий и сооружений с тонким штукатурным слоем «ТН-ФАСАД Профи». Предназначен для армирования и выравнивания базового штукатурного слоя внешних вертикальных и горизонтальных углов на фасадах зданий при монтаже системы теплоизоляции наружных стен зданий с тонким штукатурным слоем, внешних угловых зон и на углах выступающих частей фасада и декоративных элементов.

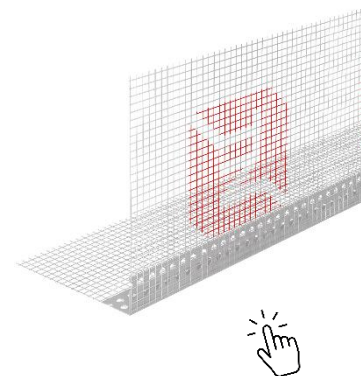

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Профиль обеспечивает качественное выполнение и полное армирование углов и примыканий, благодаря перфорации профиля и стеклосетке. Длина профиля 2500 мм, ширина сетки 100x150 мм.

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

[СТО 72746455-4.4.2-2019 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные ТЕХНОНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий».](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование и хранение производят в соответствии с требованиями ТУ 23.99.19-001-12381993-2017.

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

